

VEDLIGEHODELSE VEJLEDNING

DK14-0218-01

windoor®



Tillykke med din nye altan

Vi håber, du får glæde af din nye altan i mange år frem.

Hvis det er din første altan, kan du nu se frem til mange muligheder for udendørs liv, en altan giver. Har du fået udskiftet en eksisterende altan, har du efter al sandsynlighed fået et større og mere behageligt uderum.

I Windoor Danmark vil vi gerne gøre vores til, at du får så mange behagelige timer som muligt på din altan. Derfor har vi udarbejdet en vedligeholdelses vejledning. Følger du vejledningen, kan du forlænge levetiden på din altan betydeligt og holde alle overflade flotte i mange år frem.

De gode altanråd

Hvis du følger vores gode altanråd, kan du holde din altan flot i mange år:

- Rengør din altan min. 1-2 gange om året for snavs. Brug rent lunkent vand med sulfo og en børste/klud.
- Brug ikke salt på din altan, da det kan give ætsning.
- Blomsterkasser bør ikke monteres direkte på håndlisten, men på listen under håndlisten.
- Undgå at bore huller i bunden af dine blomsterkasser. Det kan give misfarvninger på altangulvet.
- Sæt blomsterkrukker og lignende på fødder, så vandet kan løbe væk, da der ellers kan opstå misfarvning.

GLASRÆKVÆRK



Hvis din altan er beklædt med glas kan det enten være hærdet glas, lamineret glas eller hærdet/lamineret sikkerhedsglas.

Har du en altan beklædt med glas, kan det enten være hærdet glas, lamineret glas eller hærdet/lamineret sikkerhedsglas. Uanset hvilken glastype du har, skal det behandles som almindeligt vinduesglas. Du må aldrig rengøre glasset med skarpe genstande, som kan ridse i overfladen.


Vigtigt når din altan er helt ny

Når regnen slår mod en nypudset ydermur, frisk mørtel eller en ny altanbund, kan der komme kalkholdige stænk på glasset. Tør derfor omhyggeligt glasset af de første 6-12 måneder, altanen er blevet sat op. Hvis du gør det, holder glasset sig pænt i årevis. Undlader du at tørre glasset, sætter vandet sig på overfladen, og glasset kan i værste fald få en mælkevid mat overflade, som er umulig at fjerne.

Du kender det måske fra opvaskemaskinen, hvor drikkeglas kan blive mat, når vandet er fyldt med kalk. Det samme sker, når regnvandet kommer i kontakt med nystøbt beton eller frisk mørtel. Der sker en kemisk proces, hvor den stigende PH-værdi gør vandet basisk og ætser glasoverfladen. Derfor er det vigtigt at være omhyggelig med at fjerne vandet det første års tid.

TRÆHÅNDLISTE OG/ELLER TRÆGULV

Træhåndliste

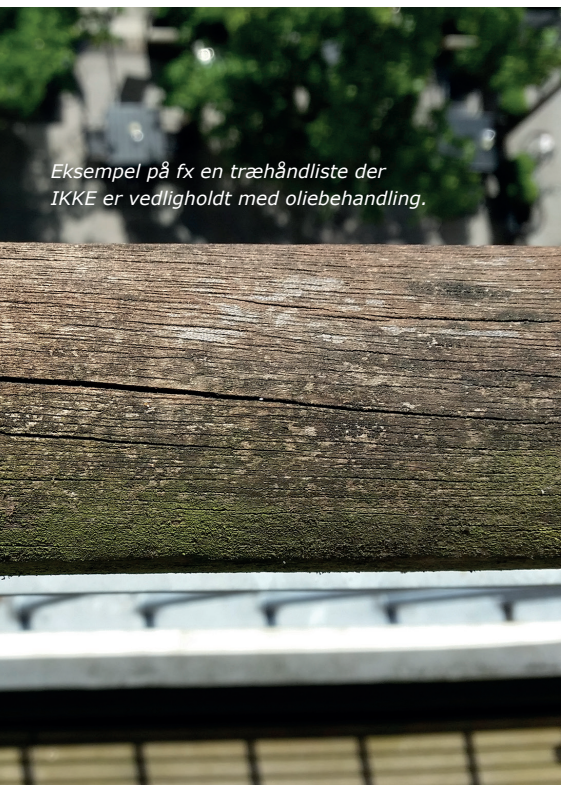

Eksempel på fx en træhåndliste der
IKKE er vedligeholdt med oliebehandling.




Trægulv

Vores træhåndlister og trægulve er lavet af FSC-mærket hårdt træ og kræver som udgangspunkt ikke nogen vedligeholdelse. Vi anbefaler dog alligevel, at du olierer træet lige efter montering.

Træ er et naturmateriale. Når træ-håndlister og trægulve udsættes for sollys og regn påvirkes træet, så overfladen blegner og bliver lys/grå i farven. Med tiden vil træet udtørre og begynde at sprække i samlingerne og træets overflade vil udtørre. Derfor anbefaler vi, at du et par gange om året behandler træet med ædeltræolie, evt. tilsat et fungicid som er svampedræbende middel.

Olieringen skal helst ske i det tidlige efterår, inden det begynder at regne og blæse, og om foråret før solen for alvor begynder at varme luften.

ALUMINIUMSHÅNDLISTE OG/ELLER ALUMINIUMSRÆKVÆRK

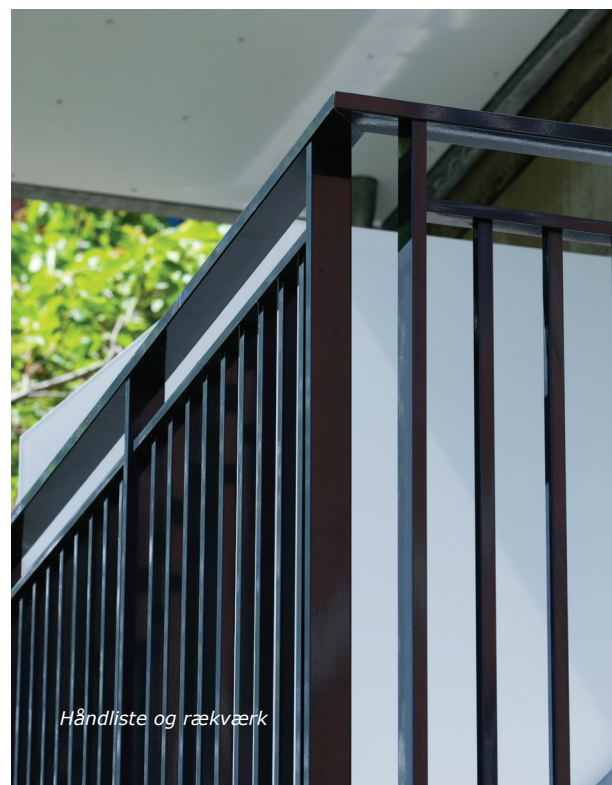

Aluminium er som udgangspunkt vedligeholdelsefrit og har en lang levetid.

Er uheldet ude, og du kommer til ridse eller på anden beskadiger rækværket og/eller håndlisten, kan du købe et reparationsset til lakering hos din lokale farve-handel.

Læs producentens vejledning grundigt før du går i gang med at reparere. Aluminium kan rengøres med lunken vand og sulfo.



ALTAN OG RÆKVÆRK AF STÅL



Hvis din altan har ståldele, er delene galvaniseret. Det betyder, at materialet er rustbeskyttet og derfor har en lang levetid.

Galvaniseret stål:

Er galvaniseringen på dit rækværk og/eller håndliste blevet ridset eller på anden måde beskadiget, kan det skadede område behandles med en galvaniseringsspray, som kan købes i dit nærmeste byggemarked. Husk at læse producentens vejledning nøje igennem inden du begynder at reparere.

Galvaniseret lakeret stål:

Er stålet på dit rækværk og/eller håndliste lakeret, er det udført som pulverlakering på en galvaniseret overflade. Kommer du til at ridse eller på anden måde beskadige malingen, kan det pletmales. Du skal ikke være bange for rust efter en skade, da galvaniseringen under lakeringen beskytter stålet.

Du kan rengøre både ren galvaniseret stål og lakeret galvaniseret stål med lunken vand og sulfo.



FIBERCEMENT PLADEN UNDER BUNDEN



Luftforurening, støv og blade fra træer og buske påvirker fibercementpladens udseende.

Rengøring af fibercementpladen:

Som i mange andre sammenhænge er det bedre at forebygge end at behandle. Som regel er det tilstrækkeligt at børste pladen af med en stiv kost et par gange om året for at fjerne spindelvæv og smuds. Rengøring af fibercementpladen foretages med rent vand eventuelt tilsat et almindeligt rengøringsmiddel. Begynd altid afvaskning fra hjørnet og i naturligt afgrænsede områder. Skyl efter med rent vand for at sikre at overfladen er helt ren.

Mos og alger:

Hvis der er kommet mos- og algevækst på fibercementpladen, kan det fjernes med gængse midler mod grønne belægninger, der findes i handelen. Efter afvaskning af fibercementpladen påføres midlet efter fabrikantens vejledning. Lad ikke midlet sidde for længe. Vask efter med rent vand og begynd fra hjørnet og arbejd dig ind mod midten.

Højtryksrensning:

Højtryksrensning er en hård behandling af facaden. Overdreven eller forkert brug af højtryksrenser kan rive op i overfladen og dermed gøre den mere modtagelig overfor snavs og smuds. Derfor anbefaler vi ikke, at du renser pladen med en højtryksrenser.

KOMPOSITGULV

Vi anbefaler jævnlig rengøring af plankerne.

Sørg for at holde altanen fri for nedfaldent løv. Hvis der gennem længere tid ligger blade og nedfaldent løv på altanen, vil det kunne fremme væksten af alger.

Til almindelig rengøring anvendes blød kost, gulvskrubbe og gulvklud. Brug varmt vand med brun sæbe til afvaskning. Eventuelle algedannelser kan fjernes med algefjerner. Sørg også for at fjerne pletter efter mad eller fedt med det samme, så du ikke får permanente misfarvninger.

Særligt vanskelige pletter kan i et vist omfang fjernes med en ren stålbørste eller almindeligt sandpapir korn 100. Sørg for kun at børste i plankernes længderetning. Lav en prøve et diskret sted eller på en plankerest.

Du må ikke anvende en højtryksrenser, da den vil sprede problemet med alger i stedet for at komme dem til livs. Vi anbefaler også, at du i så høj grad som muligt holder kompositgulvet fri for is og sne og brug aldrig skarpe redskaber på plankerne.

Ved vask/slibning: Undgå cirkulære bevægelser.

FIBERBETONGULV

Fiberbeton er som udgangspunkt et vedligeholdelsesfrit produkt der blot skal rengøres efter behov.

Vask overfladen med varmt vand tilsat almindeligt rengøringsmiddel (der må ikke benyttes syre, base eller andre skrappe midler). Anvend gerne en stiv skurebørste og tør efterfølgende overfladen med en klud, opvredet i rent vand.

Opstår der med tiden alger på fiberbetonen, kan disse fjernes med f.eks. Rodalon eller en kloropløsning efterfulgt af en aftørring med en klud, opvredet i rent vand.



Windoor Danmark A/S

www.windoor.dk

Mød os på de sociale medier



windoor®